

Nr. 895/16.01.2025/DG/DICOM/SRP

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A. PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2024



I. PROFIL ORGANIZAȚIONAL

- 1. Date de contact:** COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. 400603 Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 79 , Tel: 0374-340.000-Call Center, 0264 – 591.444–centrală, 0264 – 596.302-dispecerat, 0264-375.149-dispecerat, 0264-430.925-secretariat, Fax: +40-264-430.886 E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro.

2. Cuvânt înainte al Directorului general

Anul 2024 a fost un nou an și cu satisfacții dar și cu provocări majore, atât prin prisma finalizării cu succes a lucrărilor din cadrul contractelor aferente proiectului major POIM Cluj-Sălaj, respectiv continuarea lucrărilor nefinalizate prin noul program PDD - Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027, cât și prin abordarea consecințelor severe ale schimbărilor climatice, prin eforturile majore de asigurare a continuității serviciului în perioada de caniculă și secetă acută și prelungită, care ne-a creat dificultăți în ceea ce privește furnizarea apei, mai ales în contextul suprapunerii cu o serie de avarii majore atât în județul Cluj, cât și în județul Sălaj.

Aceste provocări s-au suprapus peste procesul de extindere permanentă a ariei deservite, prin preluarea de noi localități și integrarea în sistemul regional a localităților în care s-au finalizat lucrările din cadrul POIM, respectiv PDD.

Totodată, am avut realizări bune și în implementarea investițiilor din programul IID, în special pentru că am început lucrările în cadrul proiectului important de alimentare cu apă a zonei montane a județului Cluj „Apă în Apuseni”, proiect demarat la inițiativa președintelui Consiliului Județean. Finanțarea a fost asigurată din redevența și impozitul pe venit virate Consiliului Județean și returnate Companiei.

Între jaloanele importante ale reușitelor noastre s-a numărat și inaugurarea celei mai moderne instalații de tratare termică a nămolului de epurare din România, care alături de realizarea a șase parcuri fotovoltaice la obiective ale Companiei din județele Cluj și Sălaj, reprezintă un pas important în politica de economie circulară și combaterea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea amprente de carbon și utilizarea extensivă a energiei verzi.

Am beneficiat în continuare de susținere și un aport consistent din partea actionarului majoritar al societății precum și din partea ADI și a Consiliului de Administrație. Le mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, dar și întregului personal care a făcut posibile realizările și a surmontat dificultățile.

În contextul constrângerilor economice, a creșterii prețurilor la echipamente, materiale și energie am încheiat totuși anul 2024 cu rezultate bune, am realizat tot ceea ce ne-am fixat ca și obiective, ne-am încadrat în indicatorii de performanță stabiliți și am continuat eforturile de a îmbunătăți calitatea serviciilor și satisfacția clienților.

dr. ing. Călin Vasile Neamțu
Director general

II. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE CASSA

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, strategiile de administrare și management ale societății sunt prevăzute în componentele respective ale Planului de Administrare pe perioada 2022-2026 aprobat de Consiliul de Administrație. Strategiile conținute sunt concepute în vederea asigurării atingerii indicatorilor cheie de performanță stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor, ale Directorului general al societății și ale directorilor executivi.

În cursul anului 2019, Compania a contractat o colaborare cu firma de HR Know în vederea implementării Managementului performanței, iar în cadrul acestei colaborări, Misiunea, Viziunea și Valorile societății au suferit propuneri de reformulare și adecvare. Procesul de implementare a sistemului a continuat în întreaga perioadă de raportare.

Viziunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A.este:

- De a reafirma, promova și adopta măsuri pentru asigurarea dreptului și aspirației fiecărui cetățean din aria regională deservită la apă curată și canalizare – epurare, la un mediu curat și viață mai bună;
- De a deveni un Serviciu public lider, reputabil, recunoscut și respectat în comunitățile deservite prin profesionalism, performanță, integritate, implicare, prin servicii de calitate și calitatea acțiunilor noastre;
- De a lăsa generațiilor viitoare un viitor mai generos.
- Apa este viață! Investind în apă, investim în viitorul nostru, pentru un mediu curat.

Misiunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A. este:

- De a pune utilizatorii și mediul în centrul atenției companiei prin creșterea calității vieții comunităților și membrilor lor, asigurarea sănătății publice și personale a populației din întreaga arie regională deservită, la standarde Europene;

- De a asigura un management performant, responsabil, integrat al resurselor de apă brută, prin asigurarea continuității și siguranței alimentării cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate în vederea eliminării poluării într-o manieră responsabilă la adresa mediului înconjurător și a surselor de apă, printr-o preocupare constantă pentru modernizarea și extinderea infrastructurii la toți utilizatorii;
- Credem în potențialul angajaților noștri și susținem dezvoltarea competențelor acestora, asigurând astfel calitatea serviciilor oferite;
- De a manifesta preocupare constantă pentru adoptarea și promovarea de tehnologii noi și eficiente energetic, a energiei verzi și a măsurilor de reducere a amprente de carbon, în spiritul respectului și transparenței față de partenerii contractuali și a asumării valorilor responsabilității sociale corporative inclusiv prin educarea tinerei generații;
- De a contribui decisiv la scopurile Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă și în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6 – *Asigurarea disponibilității și managementului sustenabil al apei și canalizării pentru toți* și la strategiile naționale derivate.

Valorile Companiei de Apă SOMEȘ S.A. sunt:

- Responsabilitate
- Dezvoltare
- Muncă în echipă
- Calitate
- Respect

Misiunea CASSA, operaționalizată pentru perioada de referință (anul 2024), a constat în:

- asigurarea continuității și siguranței serviciului, a calității apei, mediului și a prestației
- consolidarea și conformarea cu politicile de guvernare corporativă
- încadrarea în indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății
- continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională la nivelul întregii Companii și recertificarea cu succes a sistemului și laboratoarelor de analize
- captarea din sursele de suprafață și subterane a cantităților de apă necesare;
- tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative și standarde;

- asigurarea transportului și distribuirea apei potabile consumatorilor în condiții de calitate, siguranță și continuitate;
- asigurarea presiunii în rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul stațiilor de pompare, a stațiilor de repompare și a stațiilor de hidrofor;
- colectarea și transportul apelor uzate, epurarea și evacuarea acestora;
- dotarea și modernizarea sucursalelor;
- asigurarea în bune condiții a alimentării cu apă a localităților și cetățenilor, a continuității și siguranței în alimentare;
- evitarea creșterii necontrolate a tarifului apei potabile;
- îmbunătățirea performanțelor operaționale, financiare și a randamentelor;
- continuarea campaniilor de reducere a apei care nu aduce venituri prin depistarea pierderilor de apă, eficientizarea consumurilor tehnologice din sistem și identificarea beneficiarilor abuzivi;
- creșterea continuă a calității serviciilor;
- îmbunătățirea continuă a calității apei epurate deversate și în consecință a mediului;
- continuarea îmbunătățirii continue a relațiilor cu clienții, extinderea și diversificarea digitizării interfetelor de relaționare cu aceștia;
- continuarea îmbunătățirii politicilor de informare, transparență și responsabilitate față de comunitate;
- informatizarea/automatizarea activității;
- creșterea numărului de consumatori racordați la sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă;
- extinderea ariei deservite prin preluarea de noi localități din UAT care au realizat rețele prin eforturi proprii;
- creșterea operativității în remedierea avariilor;
- creșterea vitezei de reacție la urgențe și sesizări;
- continuarea implementării măsurilor în vederea alinierii la standardele comunitare de mediu;
- acordarea de asistență tehnică autorităților locale în probleme specifice de profil;
- alimentarea Fondului IID și derularea în bune condiții a contractării și derulării contractelor de lucrări destinate implementării investițiilor aprobate din această sursă de investiții, alături de continuarea rambursării datoriei externe aferente programelor cu cofinanțare Europeană;
- continuarea implementării și finalizării investițiilor prin programele Europene;
- accelerarea digitizării activității de relații clienți dar și a celorlalte activități pentru a încuraja relațiile online și pentru a obține suport pentru deciziile manageriale.

III. OBIECTIVELE MAJORE FIXATE PENTRU ANUL 2024 ȘI REALIZAREA ACESTORA

Misiunea Companiei pe termen scurt, mediu și lung, operaționalizată prin Master Planurile adoptate și actualizate periodic precum și prin obiectivele anuale ale activității au în vedere contribuția la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-SDG) adoptate de Națiunile Unite, la concurența în aria deservită, la atingerea scopurilor strategice naționale privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care să ducă la conformarea cu Directivele Europene în domeniu, transpuse în legislația națională. Analiza realizărilor și indicatorilor din anul 2024 considerăm că au concurat la atingerea misiunii și contribuției pe care Compania de Apă Someș S.A. trebuie să o aducă la obiectivele asumate de România.

Aceste Obiective au derivat din operaționalizarea noului Plan de management al Companiei pe perioada 2022-2026 și necesitățile derivate din derularea programelor de investiții, modificări legislative, necesități obiective ale activității.

- ✓ Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale în aria deservită;
- ✓ Integrarea în sistem a rețelelor/obiectivelor realizate prin programele de investiții și contractarea serviciilor aferente;
- ✓ Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologiilor pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
- ✓ Continuarea modernizării și dotării companiei și a sucursalelor;
- ✓ Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament și Contract de furnizare a serviciului ulterior aprobării acestora de către ADI în Septembrie 2010, identificarea de noi clienți;
- ✓ Continuarea campaniilor de reducere a apei care nu aduce venituri prin depistarea pierderilor de apă, eficientizarea consumurilor tehnologice din sistem și identificarea utilizatorilor abuzivi;
- ✓ Continuarea ansamblului de măsuri destinate conștientizării în vederea racordării populației la sistemul de canalizare și de consum rațional în perioada de caniculă;
- ✓ Continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională la nivelul întregii Companii și obținerea recertificării sistemului și a laboratoarelor de analize;
- ✓ Consolidarea și conformarea cu politicile de governanță corporativă;
- ✓ Încadrarea în indicatorii cheie de performanță pentru administratorii și managementul societății;

- ✓ Constituirea sumelor necesare rambursării creditelor asumate de companie în cadrul marilor programe de investiții co-finanțate de UE: ISPA, POS Mediu;
- ✓ Continuarea contractării și finalizarea lucrărilor prin Programul de Dezvoltare Durabilă-PDD;
- ✓ Continuarea programului de investiții de mai mică anvergură din IID - redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj;
- ✓ Îmbunătățirea continuă a Managementului Resurselor Umane;
- ✓ Continuarea digitalizării și diversificării relațiilor clienți și dezvoltarea activităților din cadrul politicii de responsabilitate socială;
- ✓ Aplicarea pentru noi finanțări în vederea continuării politicii de amplificare a producției de energie verde și reducerea amepreței de carbon;

Toate obiectivele fixate pentru perioada de referință au fost îndeplinite.

IV. INDICATORI

V. crt.		Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 12 luni 2024		Preliminat 12 luni 2024			
					Nivel indicat or	Pon dere	Nivel indica tor	Pond ere	Grad de indeplin ire	Grad de indepli nire ponder at
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Indicatori financiari 20%					20		20		35,13	
1	EBITDA	Venituri-cheltuieli care exclud dobanda,impozitul,d eprecierea si amortizarea	mii lei	43.800, 00	4	100.68 9,16	4	229,88	9,20	
2	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Datorii comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	67,00	4	30,38	4	220,54	8,82	
3	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri corelat cu politicile de responsabilitate sociala	mii lei	275.00 0,00	4	394.911 4	4	143,60	5,74	
4	Lichiditatea generală	Active circulante/ datorii curente		1,20	4	0,58	4	48,11	1,92	

5	Perioada de plata a datoriilor comerciale exigibile	Creante comerciale exigibile/CA x nr.zile ale perioadei	zile	57,00	4	35,93	4	158,65	6,35
II.	Indicatori operaționali; servicii publice 30%				30		30		31,22
1	Productivitatea muncii	venituri din exploatare/ nr. mediu de salariați	mii lei/ salariat	143,50	8	213,6 2	8	148,86	11,91
2	Cheltuieli la mia de lei venituri	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1000	lei	950,00	8	930,9 0	8	102,05	8,16
3	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de apa	Raportul dintru numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100,0 0	7	100,00	7,00
4	Numar reclamatii rezolvate privind avariile pe rețeaua de canalizare	Raportul dintru numarul avariilor inregistrate si numarul avariilor rezolvate	%	100,00	7	100	7	100	7,00
III.	Guvernanță corporativă 50%				50		50		50,00
1	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Cf. art.57 din OUG 109/2011	%	100,00	20	100,0 0	20	100,00	20,00
2	Evaluarea si raportarea performantelor directorilor	Cf. art.36(5) din OUG 109/2012	%	100,00	15	100,0 0	15	100,00	15
3	Mentinerea anuala si revizuirea (daca este cazul) a celor 16 standarde prevazute de ordinul 600/20.04.2018	Implementarea si mentinerea prevederilor Ordinului 600 di 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice	%	100,00	15	100,0 0	15	100,00	15
Grad de indeplinire ponderat %					100		100		116,10

V. REZULTATELE POLITICILOR DE ADMINISTRARE ȘI MANAGEMENT

A. AGA și/sau Consiliul de Administrație au aprobat:

- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (Hotărârea AGA nr. 98/19.02.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Semestrul II 2023 (Hotărârea AGA nr. 99/03.04.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul Consiliului de administrație referitor la exercițiul financiar al anului 2023, de Raportul auditului statutar pe anul 2023, de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Companiei în anul 2023, a aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2023, repartizarea profitului pentru anul 2023 (Hotărârea AGA nr. 101/28.05.2024);
- Adunarea generală a acționarilor ca urmare a evaluării activității administratorilor pentru, activitatea desfășurată în anul 2023 a constatat că au fost îndeplinite execuția contractului de mandat, obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii cheie de performanță aprobându-se acordarea componentei variabile administratorilor Companiei, conf. contractelor de mandat (Hotărârea AGA nr. 102/28.05.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, rectificat (Hotărârea AGA nr. 103/31.07.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, rectificat (Hotărârea AGA nr. 104/18.10.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. I 2024 (Hotărârea AGA nr. 105/18.10.2024);
- Adunarea generală a acționarilor a constatat vacantarea unui post de administrator în urma demisiei înaintate de către dl. Morar Ignat și a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui administrator neexecutiv în Consiliul de administrație la Compania de Apă Someș S.A. (Hotărârea AGA nr. 106/05.12.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Estimării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și anul 2026 și a Notei de fundamentare 880 din 10.01.2024, respectiv nota de fundamentare 881/10.01.2024 privind necesitatea și oportunitatea realizării investițiilor pentru anii 2024-2026 (Decizia CA nr. 1/16.01.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat modificarea cuantumului redevenței începând cu data de 01.01.2024 (Decizia CA nr. 3/16.01.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Norma proprie de consum și producerea și distribuția apei potabile pentru anul 2023 (Decizia CA nr. 6/31.01.2024);
- Consiliul de administrație a luat act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2023 (Decizia CA nr. 7/31.01.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Activitatea Serviciului Juridic” (Decizia CA nr. 10/14.02.2024);

- Consiliul de administrație a avizat Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită etică pe anul 2023 în cadrul Companiei (Decizia CA nr. 11/14.02.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului general pe trim. IV 2024, respectiv Raportul Directorului financiar pe sem. II 2023 (Decizia CA nr. 13/07.03.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul de activitate al Directorului gen. adjunct, al Directorului comercial, al Directorului tehnic precum și al directorului de comunicare pe sem. II 2023. (Decizia CA nr. 18/14.03.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Activitatea de verificare metrologică a contoarelor și de control a echipamentelor de măsurare și monitorizare” (Decizia CA nr. 21/12.04.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din uz (declasarea) unor bunuri de natura obiectelor de inventar date în folosință, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 25/25.04.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2023 (Decizia CA nr. 24/25.04.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 26/25.04.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților teritorial administrative date în concesiune Companiei de Apă Someș, în baza actelor adiționale la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, până la 31.12.2023 (Decizia CA nr. 27/27.04.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2023 și a Machetei indicatorilor economico-financiar (Decizia CA nr. 35/09.05.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat raportul de evaluare privind activitatea directorilor Companiei pe anul 2024 și s-a constatat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare și că au fost îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru anul 2023, aprobându-se acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 38/09.05.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Companiei de Apă Someș S.A pe anul 2023 (Decizia CA nr. 37/08.05.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului general pe trim. I 2024 (Decizia CA nr. 49/18.06.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 49/02.05.2024 aferent misiunii de audit intern “Activitatea pentru elaborarea și actualizarea bazei de date GIS”, respectiv Raportul de audit intern nr. 57/27.05.2024 aferent misiunii de audit intern “Activitatea privind prețurile și tarifele” (Decizia CA nr. 50/18.06.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2024 (Decizia CA nr. 53/28.06.2024).

- Consiliul de administrație a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Estimării Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și anul 2026 și a Notei de fundamentare nr. 25365 din 26.06.2024; (Decizia CA nr. 55/03.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2024 (Decizia CA nr. 56/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern cu tema “Activitatea de aprovizionare produse/servicii/lucrări” (Decizia CA nr. 57/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat scoaterea din funcțiune și casarea obiectelor de inventar (Decizia CA nr. 58/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului general pe trim. II 2024 (Decizia CA nr. 64/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportările contabile semestriale (30.06.2024); (Decizia CA nr. 65/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului financiar pe sem. I 2024 (Decizia CA nr. 66/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului general adjunct, a Directorului comercial, a Directorului tehnic respective a Directorului de comunicare pe sem. I 2024 (Decizia CA nr. 71/31.07.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Estimării Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și anul 2026 și a Notei de fundamentare nr. 36587 din 26.06.2024; (Decizia CA nr. 74/27.09.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportele de audit intern cu tema “Activitatea de planificare a reviziilor tehnice și a reparațiilor curente” și “Activitatea de elaborare avize” (Decizia CA nr. 77/27.09.2024);
- Consiliul de administrație a luat act de Informarea privind stadiul proiectelor de investiții derulate de Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 83/18.10.2024);
- Consiliul de administrație a aprobat Raportul privind activitatea Directorului general pe trim. III 2024 (Decizia CA nr. 91/11.12.2024);
- Consiliul de administrație a avizat Raportul de audit intern nr. 101/26.11.2024 aferent misiunii de audit intern “Activitatea privind arhiva tehnică”, respectiv Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2025-2026-2027-2028, nr. 95/12.11.2024 și Planul de audit intern pentru anul 2025, nr. 96/12.11.2024. (Decizia CA nr. 92/11.12.2024);

B. Evoluție date sistem în perioada de referință

La finalul anului 2024 aria deservită de CASSA cuprindea 357 localități, respectiv 8 municipii și orașe, și 349 de localități rurale din județele Cluj, Sălaj și Mureș (localitatea Valea Largă).


În anul 2024 au fost preluate în aria de administrare 21 noi localități, care s-au adăugat la numărul total de 336 localități urbane și rurale deservite la finele anului 2023.

Infrastructura măsoară o lungime totală de peste 4.486 km aducțiuni și rețele de alimentare cu apă, cu un număr de 150.571 branșamente și peste 2.432 km colectoare și rețele de canalizare cu 88.519 racorduri, 48 de surse de apă (zonale și locale) și 78 stații de epurare, ce deserveau cca. 895.000 locuitori.

În cursul anului 2024 în cadrul sistemului zonal Cluj au fost încheiate un număr de 7.031 contracte din care: 2906 branșamente noi/derivații și 4125 transcrieri/reînnoiri.

Sucursala Sălaj a încheiat în cursul anului 2024: 2.791 contracte apă-canal noi, Sucursala Dej – 450, Sucursala Gherla – 395, Sucursala Huedin – 93.

Numărul total de contracte noi apă-canal, încheiate în anul 2024 pe întreaga arie de deservire a companiei, a fost de 6.635.

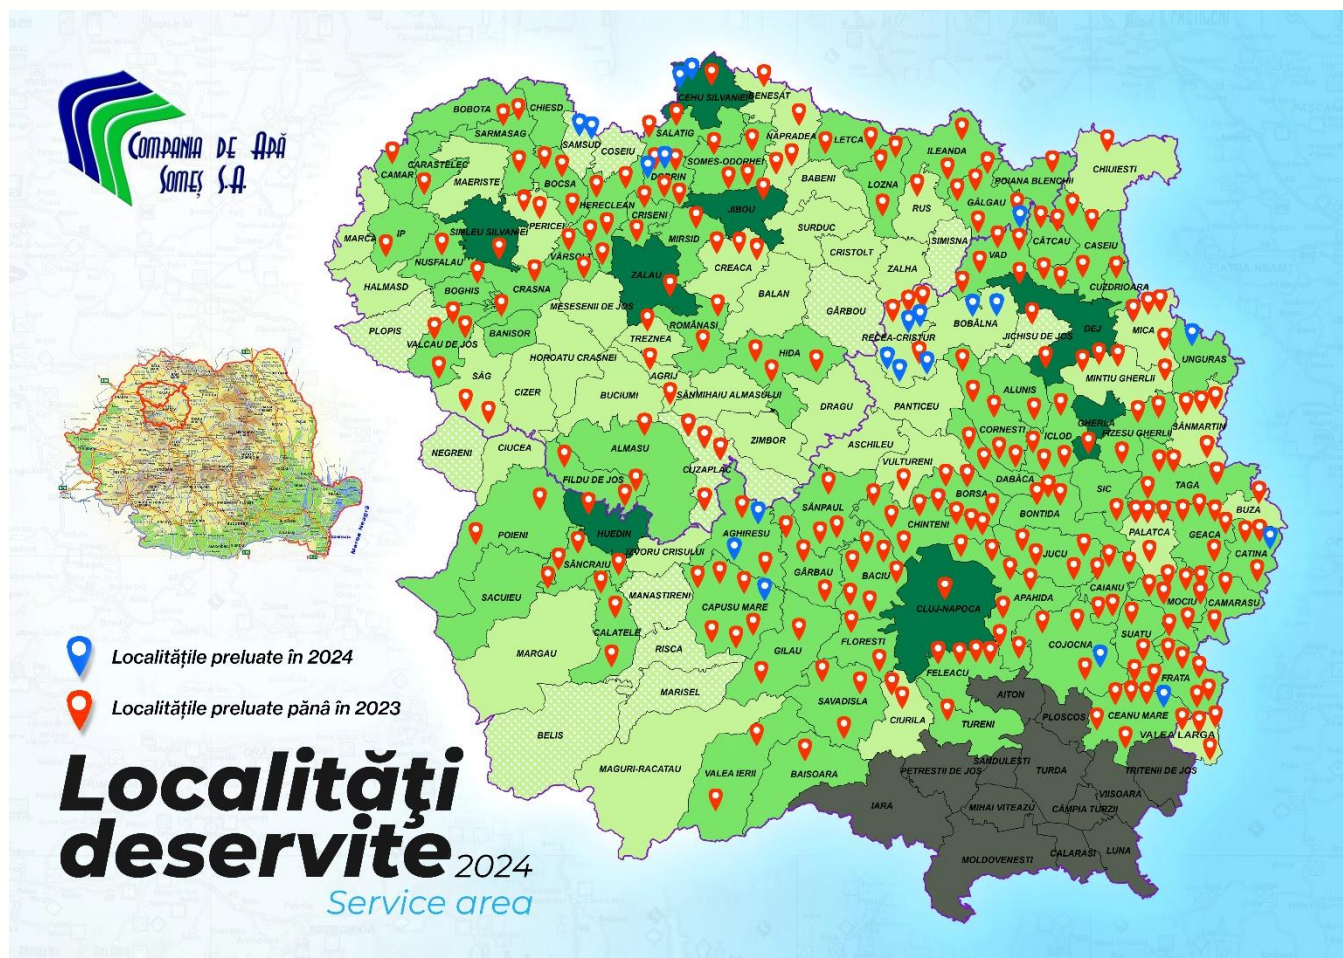

Zona administrativă deservită de operatorul regional Compania de Apă SOMEȘ S.A.

C. PROGRAME DE INVESTIȚII

În cursul anului 2024 Compania de Apă Someș S.A., cu sprijinul Consiliului Județean Cluj- acționar majoritar, al ADI și al celorlalte autorități locale, au continuat o serie de investiții majore pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă-canal în vederea creșterii gradului de acoperire cu aceste servicii vitale și a creșterii calității serviciilor, a calității apei și protecția sănătății publice și a mediului.

Toate programele de investiții cu cofinanțare a Uniunii Europene sau din surse bugetare atrase și implementate de Companie începând din anul 1992, în particular începând cu 1997 când a demarat primul din cele cinci proiecte majore finalizate până în prezent (al șaselea este în derulare), sunt complementare și fac parte dintr-o viziune strategică de dezvoltare, ulterior instituționalizată într-un program coordonator de investiții pe termen lung (Master Plan) destinat a moderniza infrastructura, a realiza conformarea cu condiționalitățile legislației naționale și cu cerințele Directivelor Europene, și nu în ultimul rând, a asigura o calitate ridicată - standardizată la nivelul întregii arii deservite de operatorul regional – a serviciului public de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile în condiții de conformitate, calitate, continuitate și siguranță a alimentării, respectiv de colectare, transport și epurare a apelor uzate în condiții de conformare și de dezvoltare durabilă a mediului și sănătății publice.

Astfel, chiar programele care au fost finalizate ca și lucrări înaintea perioadei de referință, respectiv cele la care s-a finalizat rambursarea creditelor de cofinanțare, continuă să producă efecte și în prezent, respectiv reprezintă elemente pe care se articulează investițiile începute/derulate în perioada de referință.

1. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităților Municipale, Etapa a II-a)

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca. **38 milioane USD** (din care credit BERD 17,4 milioane USD) și a reprezentat primul program major de extindere și modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă SOMEȘ S.A., cu co-finanțare europeană. În anul 2012 s-a finalizat rambursarea părții de credit bancar aferentă programului.

În total cca. 117 km de rețele au fost reabilitate/înființate prin acest program, prin:

- | | |
|--|------------------------|
| ✓ Reabilitare aducțiuni și rețele apă | = 46 km pe 90 străzi |
| ✓ Extindere apă (aferețe rezervoare) | = 5,8 km |
| ✓ Reabilitare colectoare și rețele canal | = 65,6 km pe 60 străzi |

De asemenea, s-au modernizat Stația de tratare Gilău și Stația de epurare Someșeni.



Rezervor construit în cadrul MUDP



Aducțiunea Gilău – Stația de tratare reabilitată

Efectele programului pentru asigurarea siguranței și continuității alimentării cu apă pentru o bună parte din populația Municipiului Cluj-Napoca se resimt și azi după mai bine de 20 ani de la finalizare.

Finalizarea rambursării creditului aferent acestui program a avut loc în 2012.

2. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ (Instrument Structural de Pre-Aderare)

Programul a avut o valoare totală de **63,6 milioane Euro** (creditul BEI aferent programului fiind în valoare de 12,3 milioane Euro), iar lucrările s-au derulat în perioada 2003 – 2011. În total cca. 173 de km de rețele au fost reabilitate sau înființate:

✓ Reabilitare rețele apă	= 32 km pe 61 străzi
✓ Extindere apă (aferente rezervoare)	= 34 km pe 81 străzi
✓ Reabilitare colectoare și rețele canal	= 24 km pe 22 străzi
✓ Extindere canal	= 48 km pe 128 străzi
✓ Colector Gheorgheni DN 2,30m (scut)	= 1,3 km
✓ Rețele canal rural (5 localități amonte de Cluj)	= 34 km

S-au realizat de asemenea:

- ✓ Priza apă brută Tarnița și aducțiunea subacvatică Someșul Cald
- ✓ Microhidrocentrală max. 10.000 MWh/an
- ✓ Modernizări Stația Tratare Gilău



*Canal colector Iașilor - Bd. N. Titulescu realizat prin săpătură în
scut cu TBM similar Canalului Mânecii*



Priza de captare a apei din lacul Tarnița

Adoptarea lacului Tarnița ca sursă de bază de apă brută a creat premisele pentru extinderea pe viitor a ariei administrate inclusiv la județul Sălaj și eliminarea dependenței municipiului Dej față de stația de tratare privată aparținând unei societăți private în faliment.

De asemenea, prin realizarea microhidrocentralei aferente captării apă brută Tarnița, Compania de Apă SOMEȘ S.A. și-a extins implicarea în producerea de energie verde (alături de producerea de energie electrică prin panouri solare și din biogazul rezultat la stațiile de epurare) intrând totodată și pe piața (bursa) certificatelor verzi.

Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, a unei bune calități a apei brute din lacul Tarnița și în vederea prevenirii poluării în întregul areal geografic al bazinului de captare în care sunt localizate sursele de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare, s-a elaborat un Plan de Prevenire a Poluării și management în bazinul de captare Tarnița - Gilău. Implementarea PPP T-G a fost încredințată unui comitet în care au fost cooptate toate autoritățile și instituțiile care au responsabilități și pârghii în realizarea acestui deziderat (Consiliul Județean Cluj, Prefectura, autoritățile locale din aria bazinului de captare, universități, ONG mediu, autoritățile de sănătate publică și mediu etc.). S-au elaborat campanii de informare/conștientizare pentru diferitele categorii de public-țintă care au acces/impact asupra mediului din bazinul PPP T-G și a fost inițiat un proiect-pilot educativ de mediu pentru copii (între timp dezvoltat și permanentizat), folosind Muzeul Apei aparținând CASSA drept locație educațională de bază.



Totem informativ-educativ în zona Tarnița-Gilău



Panou educativ în zona Tarnița-Gilău

În cursul anului 2021, prin eforturile inclusiv ale Companiei, s-a reușit reversarea Hotărârii de Guvern din 2008 care a declarat lacul Tarnița navigabil, în dorința de a reduce impactul bărcilor termice asupra sursei de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare.

În lunile Martie și Septembrie 2024 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 4.016.717 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat între CASSA și BEI. Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei.

Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2026.

3. PROGRAMUL SMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Orașelor Mici și Mijlocii)

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 2005 - 2009 în localitățile urbane mici și mijlocii proaspăt preluate în aria deservită de operatorul regional în județele Cluj și Sălaj (Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj și Dej, Gherla și Huedin din județul Cluj) și a fost în valoare totală de **14,4 milioane Euro**, din care credit BERD 7,2 milioane Euro. A reprezentat primul program semnificativ, după 1989, de extindere și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a acestei categorii de localități urbane. Lucrările de investiții în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-Sălaj au avut ca principale realizări fizice:

- ✓ Înlocuirea a cca. 115,6 km rețea de distribuție;
- ✓ Contorizarea completă a consumatorilor;
- ✓ Monitorizarea sistemului în 62 puncte;
- ✓ Reabilitarea a 6 stații de pompare;
- ✓ Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.



Lucrări la rețele în Zalău și Huedin în cadrul SAMTID

Anul 2019 a fost anul final de rambursare a creditului contractat în cadrul acestui program.

4. PROGRAMUL DIN FONDUL DE ÎNTREȚINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE (IID)

Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, este permanent preocupată de furnizarea unor servicii de calitate la toți cetățenii din aria de operare și asigurarea conformării cu prevederile directivelor europene și a legislației române în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă și colectarea și epurarea apei uzate.

Obiectivul general îl reprezintă întreținerea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare aflate în operarea Companiei de Apă Someș S.A. cu finanțare din fondul IID, constituit în baza OUG nr. 198/2005 actualizată, alimentat din Redvența și impozitul pe profit al CJ Cluj/UAT-uri și Surse proprii ale Operatorului.



Rezervor în localitatea Chinteni



Armare Rezervor Gâlgău

Compania de Apă Someș S.A. prin *Anexa 4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* la Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Operatorului Regional, aprobat prin Hotărâre de Consiliu Județean, realizează investiții cu finanțare din **fondul IID - alimentat din redevența și impozitul pe profit ale Unităților Administrativ Teritoriale membre ADI, în majoritate ale Consiliului Județean Cluj, dar și din surse proprii**. Pentru anul 2024 programul de investiții a fost aprobat prin HCJ nr. 24/07.02.2024.

Un proiect important din inițiativa Președintelui CJC, cu finanțare din IID, este *Alimentarea cu apă în comunele Călățele, Mănăstireni, Râșca și Beliș*. Lucările din cadrul contractului au demarat în luna mai 2024. Valoarea proiectului este de 23.162.058,50 lei, exclusiv TVA, durata de execuție de 24 de luni, populația beneficiară a acestui proiect: cca. 9300 locuitori. Contractul este structurat pe 4 etape care se vor conecta ulterior cu o a 5-a etapă care are în vedere alimentarea cu apă a localității Mărișel, proiect care va fi finanțat tot din Fondul IID.

Soldul contului IID la 31.12.2024 alimentat din Redevența și impozitul pe profit a fost de 18.436.646,65 lei.

Prezentăm în continuare stadiul realizărilor în anul 2024:

I. REDEVENȚA ȘI IMPOZITUL PE PROFIT ALE CJ CLUJ/UAT-uri

a. Investiții finalizate, recepționate sau aflate în procedură de recepție la terminarea lucrărilor, în valoare totală de 41.000 mii lei:

- Contract nr. 48873 din 11.11.2021 – ”Extindere și racorduri de canalizare în localitățile Jucu de Sus și Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj” – 4,27 km rețea canalizare, 59 racorduri la imobile, 5 SPAU și 1,33 km conducte refulare – **PV recepție nr. 11958 din 27.03.2024;**

2. Contract nr. 35917 din 17.08.2022 – ”Extindere conductă de canal menajer pe str. Haller Karoly, str. Liviu Galaction Munteanu și str. Nicolae Pătrașcu, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj” – 1,05 km rețea de canalizare, 63 racorduri la imobile, 1 SPAU și 322 m conductă de refulare – **PV recepție nr. 14154 și 14155/10.04.2024;**
3. Contract nr. 569 din 09.01.2023 – ”Extinderea rețelei de canalizare menajeră în loc. Săliștea Nouă, com. Baci, jud. Cluj” – 1,15 km rețea canalizare gravitațională, 40 racorduri la imobile, 1 SPAU și 240 m conductă refulare – **PV recepție nr. 7749 din 29.02.2024;**
4. Contract nr. 54704 din 20.12.2022 – ”Înființare rețea de canalizare în comuna Creaca, județul Sălaj - Etapa I” (DJ 191C, loc. Brebi) – 6,37 km rețea de canalizare (colector și secundară), 170 racorduri, 3 SPAU și 2.072 m conducte refulare – **PV recepție nr. 9742 din 12.03.2024;**
5. Contract nr. 39013 din 13.09.2021– ”Alimentare cu apă în localitatea Copru și extindere rețea de apă în localitatea Cătina, comuna Cătina, jud. Cluj”– 2,86 km conductă aducțiune/transport, 19 km rețea de distribuție, 1 rezervor 100 mc, 1 stație de pompare, 1 stație de hidrofor și 139 bransamente la imobile – **PV recepție nr. 46110 din 11.12.2024;**
6. Contract nr. 7612 din 27.02.2023 – “Rezervor de înmagazinare apă în localitatea Chinteni, județul Cluj” – rezervor din oțel vitrifiat, suprateran, V=300 mc și SCADA la 2 SP – **PV recepție nr. 19390 din 20.05.2024;**
7. Contract nr. 52658 din 06.12.2022 – ”Extindere rețea de distribuție apă în localitățile Recea Cristur și Căprioara, comuna Recea Cristur, județul Cluj” – 5,46 km rețea distribuție și 153 bransamente – **PV recepție nr. 29084 din 24.07.2024;**
8. Contract nr. 13548 din 29.03.2022 – ”Alimentare cu apă și bransamente în localitățile Ticu Sat, Ticu Colonie, Dâncu și Arghișu, com. Aghireșu, jud. Cluj” – 2,78 km conductă aducțiune, 15,23 km rețea distribuție, 215 bransamente la imobile, 1 SP și rezervor 100 mc – **PV recepție nr. 37665 din 02.10.2024;**
9. Contract nr. 1441 din 16.01.2023 – ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Cămărașu, com. Cămărașu, jud. Cluj” – 1,54 km rețea de canalizare, 60 racorduri, 2 SPAU și 432 m conducte refulare – **finalizat 28.03.2024, în procedură de recepție;**
10. Contract nr. 1899 din 18.01.2023 – ”Alimentare cu apă potabilă în localitatea Cliș, comuna Băbeni, județul Sălaj- Etapa I” – 3,25 km rețea distribuție; 126 bransamente; 1 rezervor 100 mc; 1 SP tip hidrofor – **finalizat 19.05.2024, în procedură de recepție;**

11. Contract nr. 33466 din 21.08.2023 – ”Extindere conductă de canalizare pe str. Unirii DJ 109A, zona Lac Chinteni - Centrul Medical Chinteni, loc. Chinteni, jud. Cluj” – 1,36 km rețea de canalizare și racorduri la imobile și 537 m conductă de refulare – **PV recepție nr. 43255 din 18.11.2024;**
12. Contract nr. 37323 din 18.09.2023 – ”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Fodora, comuna Așchileu, județul Cluj” – 2,14 km rețea de distribuție și branșamente – **finalizat 03.04.2024, în procedură de recepție;**
13. Contract nr. 38797 din 27.09.2023 – ”Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Cara, com. Cojocna, jud. Cluj” - construire rezervor înmagazinare apă V=150 mc – **PV recepție nr. 46109 din 11.12.2024;**
14. Contract nr. 23670 din 14.06.2023 – ”Alimentare cu apă inel Răscruci- Bonțida” – 3,05 km conductă transport, 0,56 km rețea distribuție și 1 branșament la Castel Bonțida – **finalizat 31.07.2024, în procedură de recepție;**
15. Contract nr. 4278 din 05.02.2024 – ”Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Mica, județul Cluj” (loc. Mănăstirea, Mica, Dâmbu Mare, Sânmarghita, Valea Luncii) – 11,75 km conducte de distribuție și 158 branșamente – **finalizat 22.10.2024, în procedură de recepție;**
16. Contract nr. 16461 din 25.04.2024 – ”Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Iclod” – 1 km conducte de distribuție și branșamente și 0,53 km conductă de canalizare și racorduri – **finalizat 28.11.2024, în procedură de recepție;**
17. Contract nr. 19858 din 22.05.2024 – „Extindere rețele și branșamente apă potabilă comuna Surduc, județul Sălaj” (loc. Surduc, Cristolțel și Tihău) – 2,12 km conductă de distribuție și 36 branșamente – **finalizat 03.09.2024, în procedură de recepție.**

b. Investiții în curs de execuție, în valoare totală de 123.300 mii lei:

1. Contract nr. 48718 din 11.11.2021– ”Optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare ape uzate din loc. Apahida, județul Cluj”– o stație de epurare de 10.000 l.e. – **finalizat 16.11.2024, în verificare situație de lucrări finală;**
2. Contract nr. 32145 din 22.07.2022 – ”Extinderea sistemului de canalizare menajeră din localitatea Gilău, comuna Gilău, județul Cluj” – 2,17 km rețea de canalizare, 120 racorduri, 1 SPAU și 20 m conductă refulare – **progres 50%, termen 07.12.2024, se înregistrează dificultăți în derularea contractului;**

3. Contract nr. 975 din 11.01.2023 – ”Extindere rețea de apă potabilă Rugăsești- Gârbău Dejului, com. Cășeiu, jud. Cluj” – 2,87 km conductă aducțiune, 9,46 km rețea distribuție, 148 brașamente, 1 SP, 1 rezervor 100 mc, 1 SP tip hidrofor și 1 stație de clorinare – **progres 80%, termen 14.02.2026;**
4. Contract nr. 6897 din 21.02.2023 – ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Livada, comuna Iclod, județul Cluj” – 4,84 km rețea de canalizare, 165 racorduri la imobile, 3 SPAU și 1,19 km conducte refulare – **finalizat 23.10.2024, în verificare situație de lucrări finală;**
5. Contract nr. 7506 din 03.05.2023 – ”Extindere rețea de alimentare cu apă în loc. Crișeni, jud. Sălaj” – 7,39 km rețea distribuție și 100 brașamente – **progres 97%, termen 28.08.2024;**
6. Contract nr. 20661 din 29.05.2023 – ”Optimizarea funcționării canalizării menajere între loc. Sucutard și Țaga” – 3 SPAU – **progres 80%, termen 18.03.2025;**
7. Contract nr. 31284 din 04.08.2023 – ”Extindere rețea de apă potabilă în localitățile Borșa, Borșa Cătun și Giula, județul Cluj” – 6,7 km rețea de distribuție și 100 de brașamente la imobile – **progres 95 %, termen 27.02.2025;**
8. Contract nr. 40527 din 09.10.2023 – ”Extindere rețea de apă în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud Cluj” – 4,81 km rețea distribuție și brașamente; 3 SP tip hidrofor – **progres 98 %, termen 05.02.2025;**
9. Contract nr. 44247 din 01.11.2023 – ”Extindere alimentare cu apă în satul Ghirișu Român, comuna Mociu, județul Cluj” – 3,75 km rețea distribuție, 35 brașamente și 1 SP tip hidrofor – **finalizat 28.11.2024, în verificare situație de lucrări finală;**
10. Contract nr. 50345 din 12.12.2023 – ”Alimentarea cu apă în comunele Călățele, Mănăstireni, Râșca și Beliș din sursa orașului Huedin” – 40,37 km conducte de transport, 7 SPAP, 5 rezervoare și 11,94 km rețea de distribuție și brașamente - **progres 40%, termen 18.02.2026;**
11. Contract nr. 51419 din 19.12.2023 – ”Alimentare cu apă în localitatea Panticeu, comuna Panticeu, județul Cluj” – 3,63 km conductă aducțiune, 13,42 km rețea distribuție, 285 brașamente, 1 SP și 1 rezervor 300 mc – **progres 15%, termen 28.11.2026;**
12. Contract nr. 1637 din 16.01.2024 – ”Extindere alimentare cu apă în satele Geaca, Legii, Sucutard și Puini, com. Geaca, jud. Cluj” – 11,82 km conducte de distribuție, 101 brașamente și 3 SP tip hidrofor – **progres 50%, termen 20.02.2026;**
13. Contract nr. 16492 din 25.04.2024 – ”Rezervor de apă V=300 mc pentru suplimentarea debitului de apă a comunei Gâlgău, județul Sălaj” – **progres 65%, termen 14.03.2025;**

14. Contract nr. 16491 din 25.04.2024 – ”Alimentare cu apă, rezervor și branșamente în localitatea Aghireșu Fabrici, zona Caolina, comuna Aghireșu, județul Cluj” – 1,28 km conductă aducțiune pompată, 2,46 km rețea distribuție, 73 branșamente și 1 rezervor 50 mc – **progres 85%, termen 12.02.2025;**
15. Contract nr. 31452 din 14.08.2024 – ”Alimentare cu apă potabilă în localitatea Vădurele, com. Năpradea, jud. Sălaj – Etapa I – 2,75 km conductă de aducțiune, 3 km conductă de distribuție și 104 branșamente la imobile – **progres 35%, termen 08.09.2025;**
16. Contract nr. 41932 din 06.11.2024 – ”Reabilitare conductă de aducțiune Dn 700 mm – Cartierul Grigorescu – 2,05 km – **progres 0%, termen 28.02.2026.**

c. Investiții în curs de achiziție, în valoare totală de 2.174 mii lei:

1. Extinderea conductelor de canalizare pe str. L. Rusu, N. Mărgineanu și Albiei din mun. Cluj-Napoca – Documentația de atribuire a fost transmisă la Serviciul Achiziții;

d. Investiții în fază de proiectare și pregătire documentației de atribuire, în valoare totală de 76.500 mii lei:

1. Captare apă din Valea Răcătau pentru suplimentare debit de apă potabilă în comuna Mărișel, județul Cluj – se întocmește Documentația de atribuire;
2. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria de operare a Sucursalei Huedin - Optimizarea sursei de apă potabilă Bologa – se întocmește Studiul de fezabilitate;
3. Stație de pompare și rezervor de înmagazinare a apei potabile în loc. Urișor, com. Cășeiu – se întocmește Studiul de fezabilitate;
4. Stație de epurare ape uzate în comuna Jucu, județul Cluj – se întocmește Documentația de atribuire;
5. Realizare subtraversare râul Someșul Mic cu conductă Ø500 mm PE, Pn 10 bari, în zona loc. Hășdate, jud. Cluj – se obțin avizele și se întocmește documentația PAC în vederea obținerii Autorizației de Construire;
6. Extindere rețea de apă potabilă în localitatea Năsal, comuna Țaga, județul Cluj – se pregătește avizarea CTE și aprobarea CA;
7. Extindere rețea de canalizare menajeră în loc. Cămărașu, com. Cămărașu, jud. Cluj – se pregătește avizarea CTE și aprobarea CA;

8. Mărirea capacității de transport apă potabilă pentru comunele Bocșa și Șamșud – se întocmește Documentația de atribuire;
9. Extindere rețea apă potabilă în localitățile Pruneni, Corneni și Vale, comuna Aluniș, județul Cluj și branșamente – Etapa II – se pregătește avizarea CTE și aprobarea CA;
10. Extindere rețele și branșamente apă potabilă comuna Zimbor, județul Sălaj (loc. Zimbor, Chendremal, Sutoru și Dolu) – se întocmește Documentația de atribuire;
11. Extindere rețele și branșamente apă potabilă comuna Măeriște, județul Sălaj (loc. Măeriște, Giurtelecu Șimleului, Uileacu Șimleului, Mălădia și Doh) – se pregătește avizarea CTE și aprobarea CA.

II. SURSE PROPRII ALE OPERATORULUI (mii lei fără TVA)

a. Investiții finalizate, recepționate sau aflate în procedură de recepție la terminarea lucrărilor, în valoare totală de 2.810 mii lei:

- i. Contract nr. 19427 din 18.05.2023 – “Reabilitare, consolidare, modernizare și eficientizare energetică la clădire Uzina de apă Florești – C18” – **PV recepție nr. 28.03.2024;**
- ii. Contract nr. 51673 din 20.12.2023 – “ Optimizarea sistemului de canalizare pe str. Traian Vuia și str. Plopilor, din mun. Cluj-Napoca” – **PV recepție nr. 30.01.2024.**

b. Investiții în fază de proiectare și pregătire documentații de atribuire:

1. Înlocuire conductă de canal pe str. C.A. Rosetti din mun. Cluj- Napoca, jud. Cluj – s-a obținut Autorizația de Construire.

5. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL POS MEDIU 2007-2015

Acest program de amploare s-a derulat în perioada 2007-2016 și a fost în valoare inițială totală de 196,9 milioane de Euro, finanțat conform următoarei structuri de finanțare:

- Fonduri de Coeziune (grant UE): 74%
- Guvernul României: 11,3%
- Autorități Locale: 1,9%
- Credit (împrumut CASSA): 12,8%

Valoarea totală actualizată a programului este de 144,9 milioane Euro fără TVA (la cursul de 3,7212 lei/euro), din care valoarea creditului BEI a fost de 25,3 milioane Euro.

Obiectivele proiectului au avut în vedere următorii indicatori de performanță:

- % populație cu acces la rețea de apă conformă UE: 96% (față de 69%)
- % de branșamente contorizate: 100% (față de 92%)
- % populație conectată la rețea de canalizare: 79% (față de 74%)
- % ape uzate colectate și tratate: 100% (față de 86%)

Obiective fizice generale de investiții ale proiectului

Total lucrări pe județele Cluj și Sălaj:

A. Alimentare cu apă

- ✓ Reabilitare surse de apă: 3 buc.
- ✓ Reabilitare stație de tratare 1 buc.
- ✓ Reabilitare aducțiuni: 19 km
- ✓ Aducțiuni noi: 20 km
- ✓ Reabilitare rețele apă: 75 km
- ✓ Extindere rețele apă: 70 km
- ✓ Extindere și reabilitare stații de pompare apă: 10 buc
- ✓ Extindere și reabilitare rezervoare 14 buc
- ✓ Sistem SCADA: 1 buc

B. Sisteme de colectare-epurare

- ✓ Reabilitare colectoare principale: 16 km
- ✓ Reabilitare rețele de canalizare: 33 km
- ✓ Extindere colectoare principale: 2 km
- ✓ Extindere rețele de canalizare: 70 km
- ✓ Deversoare: 7 buc.
- ✓ Reabilitare stații de pompare apă uzată: 5 buc.
- ✓ Stații noi de pompare apă uzată: 18 buc.
- ✓ Reabilitare stații de epurare: 540.300 P.E. 8 buc.

Detaliere lucrări fizice pe localități

Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare și extindere rețea apă, 3 stații pompare noi, 3 rezervoare noi, 6 rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;

Zalău: 16,5 km reabilitare și extindere rețea apă, 6 stații pompare noi, 20 km reabilitare și extindere rețea canalizare;

Dej: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație pompare nouă, 1 stație pompare de reabilitată, 5 rezervoare reabilite, 10,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;

Gherla: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 5 rezervoare reabilite, 10,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 2 stații noi pompare ape uzate, 1 stație pompare de reabilitare;

Șimleul Silvaniei: 9,2 km reabilitare și extindere rețea apă, 13,1 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate, 4 stații de pompare ape uzate de reabilitat;

Jibou: 7,1 km reabilitare și extindere rețea apă, 4,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, stații noi pompare ape uzate, 1 stație de pompare ape uzate de reabilitat;

Huedin: 11,05 km reabilitare și extindere rețea apă, 8,24 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate;

Cehu Silvaniei: 5 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație de pompare de reabilitat 7,6 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate.

Ca și lucrări majore de menționat în cadrul acestui program de investiții, se numără construirea aducțiunii Gherla – Dej (22 km) care a permis alimentarea Dejului cu apă produsă în stația de tratare Gilău și a eliminat dependența acestui oraș de stația de purificare a apei aflată în proprietate privată.

S-a realizat de asemenea un nou Studiu de Fezabilitate pentru aducțiunea Cluj-Sălaj, a cărei construcție propriu-zisă este propusă pentru perioada 2014-2020. Modernizarea tuturor celor opt stații de epurare urbane și a stației de tratare a apei Vârșolț au contribuit de asemenea major la îmbunătățirea calității serviciilor și mediului conform condiționalităților UE.

În total 303 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilite sau construite în cadrul acestui program:

✓ Reabilitare aducțiuni + rețele apă	= 92 km
✓ Extindere aducțiuni + rețele apă	= 91 km
✓ Reabilitare colectoare și rețele canal	= 47 km
✓ Extindere colectoare + rețele canal	= 73 km

Programul a mai cuprins:

✓ Modernizare 1 stație tratare (Vârșolț)	
✓ Modernizare surse apă	= 3 km
✓ Modernizare stații epurare	= 8 km



Stația de Epurare Cluj, una din cele 8 modernizate în cadrul POS



Stația de tratare a apei Vârșolț, modernizată



Dispecerat regional automatizat la Cluj

Proiectul a cuprins 23 de contracte din care: 15 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare de produse și 2 contracte de furnizare cu prestare de servicii, 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică, 1 contract de servicii pentru auditul proiectului.

În lunile Iunie și Decembrie 2024 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 9.885.618 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat de CASSA și BEI.

Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2028.

6. PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN FONDUL DE COEZIUNE-AXA 1 POS MEDIU ETAPA I-a”

Urmare a realizării unor economii la licitarea contractelor în cadrul proiectului major POS Mediu 2007-2016, s-a decis utilizarea sumelor pentru o serie de investiții complementare, în cadrul unui program adițional - „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – axa 1 POS mediu 2007-2013”

Valoarea totală a fost de 9.702.772 milioane Euro fără TVA (la cursul de 4,4435 lei/euro).

Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat în perioada 2015 - 2016 și au vizat:

1. Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-Napoca;
2. Extindere/reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Dej
3. Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Dezmir și parțial în localitățile Sânnicoara și Apahida, județul Cluj



Înființare rețele de canal în Dej



Reabilitarea aducțiunii Florești - Grigorescu

Proiectul a cuprins și un contract de servicii pentru asistență tehnică, respectiv un contract de servicii pentru auditul proiectului.

ACHIZIȚII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANȚATE DIN ECONOMII CREDIT BEI

Valoare totală (fără TVA): 45.508.252 lei la data de 31.03.2017.

Perioada de derulare: 2015 – 2017

În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu Etapa I-a s-au înregistrat economii datorită ofertelor din cadrul licitațiilor de achiziție publică care au fost mai mici decât valorile estimate inițial, inclusiv la creditul obținut de la BEI pentru cofinanțarea proiectului. Pentru aceste economii s-au semnat acte adiționale la Contractul de finanțare semnat inițial cu BEI în vederea utilizării pentru achiziții suplimentare de bunuri, servicii și lucrări. Între achizițiile finanțate din această sursă se numără reabilitări/extinderi rețele, utilaje operaționale, debitmetre și contoare etc.



Vehicule de intervenție achiziționate din economii la credit BEI

7. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020)

7.1 Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020 – etapa I

Obiectivul general al programului major de investiții ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” a vizat îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru

aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

La finalul POIM/PDD, cca.300.000 de noi locuitori din județele Cluj și Sălaj se vor adăuga la cei mai mult de trei sferturi de million deserviți anterior, prin creșterea gradului de branșare la rețele noi de apă, respectiv racordare la noi sisteme de canalizare – epurare, la mai mult de 95-97%.

Valoarea totală POIM a fost suplimentată oficial cu 48,8 milioane euro prin prin act adițional, astfel valoarea totală a investițiilor din cadrul proiectului regional se ridică la peste 404,4 Milioane Euro, respectiv peste 2,3 Miliarde lei (fără TVA).

Finanțarea investiției a fost asigurată astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului a fost asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% a fost asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

În cadrul graficului de achiziții au fost prevăzute 34 de contracte din care 26 sunt contracte de lucrări, 6 contracte de servicii și 2 contracte de achiziție produse.

La finele proiectului erau 32 de contracte semnate, din care 19 se aflau în execuție (13 contracte de execuție lucrări, 5 contracte de servicii și 1 contract de furnizare), și respectiv 2 contracte reziliate.

Urmare a unor situații obiective, 13 contracte de lucrări au fost fazate pentru 2024-2027 în cadrul următorului program major de investiții cu cofinanțare UE – PDD, Programul de Dezvoltare Durabilă.

CONTRACTE FINALIZATE POIM

- CL4 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur
- CL5 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural
- CL6 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural
- CL7 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei
- CL8 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei

- CL11 - Extinderea alimentării cu apă în UAT: Așchileu, Bontida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni
- CL13 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica
- CL19 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireșu, Căpușu Mare
- CL20 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida - Sutoru și Romița – Bogdana
- CL21 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan - Letca – Lozna
- CL22 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolt-Crasna-Ban Cizer
- CL24 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei – Marca

7.2 Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional – contorizare inteligentă, POIM AXA 3.2

Obiectivul general al proiectului ”Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional – contorizare inteligentă”, prin POIM AXA 3.2, a vizat creșterea gradului de contorizare inteligentă și de digitalizare a Companiei de Apă Someș pentru optimizarea operării infrastructurii de apă deținută de operatorul regional (inclusiv reducerea pierderilor de apă).

Proiectul în valoare de 11,790,866.59 lei inclusiv TVA, a vizat achiziționarea în principal a 5.700 contoare de apă rece electromagnetice inteligente și a altor elemente de control, monitorizare și automatizare care vor duce la reducerea consumului de carburant și energie, contribuind astfel la reducerea amprente de carbon.

Au fost achiziționate 79 debitmetre electromagnetice echipate cu module de comunicație 3G, 32 de debitmetre electromagnetice fără module de comunicații, 111 debitmetre integrate în SCADA și 111 senzori de presiune. De asemenea, s-au achiziționat 5.700 contoare de apă rece electromagnetice, 350 data loggere de presiune și debit, 32 de module MODBUS RTU și o platformă software pentru Management inteligent al sistemului de monitorizare/contorizare (MDM-Meter Data Management).



7.3 Instalare centrală electrică fotovoltaică, POIM AXA 11

Proiectul ”Instalare centrală electrică fotovoltaică” prin POIM Axa 11 se înscrie în politica mai veche a societății, de utilizare a energiei regenerabile și de îmbunătățire a eficienței energetice.

Contractul de lucrări, în valoare de 23.412.104,98 lei cu TVA, a fost destinat construirii de centrale electrice fotovoltaice în șase locații din cadrul unor obiective administrate de Companie în județele Cluj și Sălaj, care vor permite reducerea semnificativă a consumului energetic din surse convenționale poluante, înlocuindu-le cu energie verde din resurse regenerabile, care pot acoperi un procent semnificativ din nevoile acestor mari consumatori reducând major amprenta de carbon și astfel impactul asupra mediului.

- Stația de Epurare Cluj-Napoca: Putere instalată: 842,16 kWp
- Uzina de Apă sursa Florești: Putere instalată: 842,16 kWp
- Stația de Captare-Tratare Bologa: Putere instalată: 421,08 kWp
- Stația de Epurare Zalău: Putere instalată: 421,08 kWp
- Stația de Epurare Dej: Putere instalată: 356,95 kWp
- Stația de Epurare Gherla: Putere instalată: 334,40 kWp



Panouri fotovoltaice Stația de Epurare Zalău



Panouri fotovoltaice Sursa Florești

În lunile Aprilie și Octombrie 2024 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 7.746.612 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat de CASSA și BEI.

Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2038.

8. PROGRAMUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ (PDD 2021-2027)

Programul de Dezvoltare Durabilă - PDD, care acoperă perioada de programare 2021-2027, este numele sub care continuă și vor fi finalizate investițiile demarate în cadrul proiectului regional (POIM) pentru județele Cluj și Sălaj. Prin Programul de Dezvoltare Durabilă se vor finaliza 13 contracte nefinalizate, în valoare totală de 625 milioane lei (fără TVA).

În cursul anului 2024, au fost recepționate 3 contracte de execuție lucrări din județele Cluj și Sălaj.

CONTRACTE RECEPȚIONATE ÎN 2024

- CL14 - Reabilitarea sursei subterane Florești
- CL12 - Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic
- CL 23 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Bobota și extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag



CL14 - Reabilitarea sursei subterane Florești

Parțial a fost finalizat obiectivul nr.1 "Instalația de uscare și valorificare nămol de la SEAU Cluj-Napoca" din contractul de lucrări CL 25 - "Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmășag".



Ceremonie finalizare Ob1- "Instalația de uscare și valorificare nămol de la SEAU Cluj-Napoca"

PROGRES PDD

La finalul anului 2024, progresul fizic în cadrul celor 26 contracte de lucrări în cadrul cărora s-au demarat efectiv lucrările, era de 84,54% pentru rețele de alimentare cu apă (corespunzător unei lungimi de 1.309 km), respectiv de 76,61% pentru rețele de canalizare (288 km).

9. INVESTIȚII SUPLIMENTARE - PNRR

Suplimentar față de programele POIM/PDD, Compania de Apă Someș S.A. a atras și implementat în ultima parte a anului 2023 și începutul anului 2024 noi finanțări pentru investiții de modernizare a infrastructurii, prin **Programul Național de Redresare și Reziliență – PNRR**.


Astfel, printr-o finanțare aprobată în cursul anului 2024 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, conform notificării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de acceptare a finanțării, Compania de Apă Someș S.A. va derula proiectul „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin, Aghireșu-Fabrici, Bonțida și Cojocna” cu o valoare totală de 54 Milioane lei, prin care se va realiza extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în 12 localități din județul Cluj, pe o lungime totală de 13,48 km rețele apă și 33,99 km rețele de canalizare.

De asemenea se va desfășura și proiectul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare “ cu o valoare totală de 9.616.146,65 lei. Proiectul vizează branșarea și /sau racordarea unui număr de 1603 de gospodării din 62 localități, respectiv 22 de UAT-uri din județele Cluj/Sălaj aflate în aria de operare a Companiei de Apă Someș S.A.

Proiectele vin în completarea investițiilor majore derulate de Compania de Apă Someș S.A., prin programele cofinanțate de UE, conform Master-Planului actualizat în anul 2022 – Strategia de investiții la nivel regional pe termen scurt, mediu și lung (2050).

10. TOTAL INVESTIȚII 1997 – 2024 din fonduri europene

Totalul sumelor atrase de Compania de Apă Someș S.A. în perioada 1997 – 2024 prin cele șase programe de investiții cofinanțate de UE – MUDP II, ISPA, SAMTID, POS Mediu, POS ECONOMII, POIM/PDD și PNRR – se ridică la cca. 700 Milioane Euro. La acestea se adaugă investițiile realizate din surse proprii și bugetare prin IID.

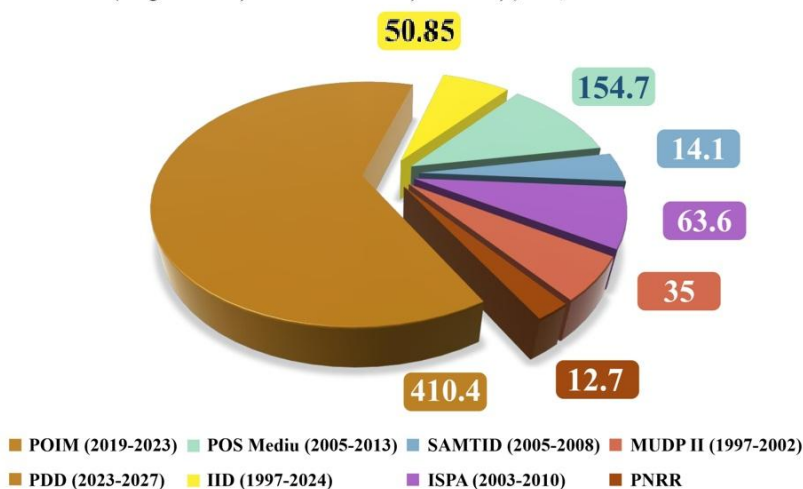Programe majore derulate sau inițiate în acești ani**POIM** (Programul Operațional Infrastructură Mare) - **410.4 Mil. Euro****PDD** (Programul Dezvoltare Durabilă)**IID** (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) - **50.85 Mil. Euro****POS Mediu** (Programul Operațional Sectorial Mediu) - **154.7 Mil. Euro****SAMTID** (Dezvoltarea Infrastructurii Orașelor Mici și Mijlocii) - **14.1 Mil. Euro****ISPA** (Instrument Structural Pre-Aderare)- **63.6 Mil. Euro****MUDP** (Programul de Dezvoltare a Utilităților Municipale Etapa II) - **35 Mil. Euro****PNRR** (Programul Național de Redresare și Reziliență) - **12,7 Mil. Euro****D. CHELTUIELI PE PROGRAME**

În perioada de referință au fost realizate următoarele plăți în cadrul programelor de investiții derulate:

Nr. Crt.	Program	Valoare 2024 lei
1	Proiectul “Instalare centrala electrica fotovoltaica”	2.198.703
2	Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020	413.130.973
3	Programul din Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare, din care:	<u>85.508.177</u>
	Serviciul datoriei externe constând în rate de capital și dobânzi	21.729.276
	Lucrări de investiții pentru infrastructura publică din redevență	39.839.134
	Lucrări de investiții pentru infrastructura publică din surse proprii	5.891.262
	Dotări	14.984.050
	Modernizări	3.057.793
	Diverse alte plăți	6.662

E. DOMENIUL OPERAȚIONAL

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere preventivă pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și Dispeceratul central Cluj-Napoca (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor Zalău, Dej, Gherla.

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, crează premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.

În perioada de raportare, situația principalelor elemente de infrastructură din aria de deservire din județele Cluj și Sălaj în anul 2024, comparativ față de finele anului 2023 a fost după cum urmează:

a. Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la finele anului 2023 s-a concretizat în:

- Creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu 136 km
- Creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 132 km
- Creșterea numărului de branșamente cu 5.147 buc.

b. Evoluția principalelor elemente de infrastructură este semnalată în tabelul următor:

Perioada	Aducțiuni și rețele de alimentare cu apă potabilă - km -	Canale colectoare și rețele de canalizare - km -	Branșamente - buc -	Racorduri - buc -
31.12.2015	3.096	1.487	102.806 populație 93.745 agenți ec. 7.363 instituții 1.698	54.420 populație 46.599 agenți ec. 6.622 instituții 1.199



31.12.2016	3.280	1.569	107.331 populație 97.754 agenți ec. 7.786 instituții 1.791	61.848 populație 53.575 agenți ec. 6.916 Instituții 1.357
31.12.2017	3.488	1.637	113.073 populație 103.161 agenți ec. 8.051 instituții 1.861	64.118 populație 55.913 agenți ec. 6.956 Instituții 1.249
31.12.2018	3.738	1.797	119.753 populație 109.309 agenți ec. 8.514 instituții 1.930	67.860 populație 59.254 agenți ec. 7.312 Instituții 1.294
31.12.2019	3.840	1.882	124.912 populație 113.998 agenți ec. 8.927 instituții 1.987	71.656 populație 62.736 agenți ec. 7.594 Instituții 1.326
30.09.2020	3.949	2.015	131.833 populație 120.439 agenți ec. 9.365 instituții 2.029	75.921 populație 66.665 agenți ec. 7.887 Instituții 1.369
31.12.2021	4.017	2.079	136.602 populație 124.852 agenți ec. 9.661 instituții 2.089	79.360 populație 69.855 agenți ec. 8.091 Instituții 1.414
31.12.2022	4.135	2.210	141.395 populație 129.198 agenți ec. 10.060 instituții 2.137	84.255 populație 74.338 agenți ec. 8.454 Instituții 1.463

31.12.2023	4.390	2.315	145.424 populație 133.711 agenți ec. 8.997 instituții 2.716	83.683 populație 75.025 agenți ec. 7.000 instituții 1.658
31.12.2024	4.486	2.432	150.571 populație 138.496 agenți ec. 9.267 instituții 2.808	88.519 populație 79.668 agenți ec. 7.101 Instituții 1.750

*Date estimate

F. COMUNICARE, RELAȚII CLIENȚI ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

În cursul anului 2024 a continuat acțiunea de informare a utilizatorilor și comunităților deservite atât din județul Cluj cât și din județul Sălaj privind evenimentele de interes public - întreruperi de apă programate, comunicate de presă, anunțuri de mediu, ș.a.m.d.

De asemenea, a continuat derularea unor campanii de conștientizare adecvate unor situații specifice, cum a fost asigurarea utilizatorilor asupra siguranței calității apei, abordarea utilizării corespunzătoare a canalizării publice de către utilizatori, consumul apei pentru alte scopuri decât consumul casnic (agricultură, grădinarit etc), promovarea utilizării aplicației MyCAS și reamintirea utilizării Call Center-ului, ș.a.m.d.

Totodată, anul 2024 a reprezentat un an dificil și plin de provocări din cauza schimbărilor climatice, în special în perioada de caniculă și secetă extremă, resursele umane ale Direcției de Comunicare fiind folosite la maxim pentru a face față unui flux cu totul neobișnuit de reclamații, urmare a suprasolicitării sistemului de furnizare a apei.

În acest sens au fost puse în aplicare toate strategiile de PR pentru a soluționa aceste situații, în special prin campania de informare „Nu udați grădinile”, susținută pe mai multe canale audio și video, în perioada Iunie-Septembrie, coroborate cu anunțarea multicanal a intermitențelor, întreruperilor, furnizarea apei după program, lipsa apei la sursa suprapusă peste avarii ș.a.m.d.

De asemenea, sub supervizarea Directorului de Comunicare al Companiei, au fost realizate adrese destinate primăriilor aflate în aria de deservire a operatorului, privind avertizarea populației referitor la utilizarea rațională a apei în perioada de secetă. Mai mult, au fost realizate o serie de autocolante care au fost afișate în localitățile afectate.

S-au îndeplinit condiționalitățile de publicitate aferente PDD și s-au marcat etape în derularea IID. Direcția Comunicare a publicat și transmis media și acționarilor, în principal Consiliului Județean Cluj, și a publicat pe pagina web și facebook a societății, comunicate și informări referitoare la etape importante în derularea contractelor de lucrări din alte surse de finanțare, în principal IID, care nu erau supuse condiționalităților și regulilor de identitate vizuală aplicabile programelor cofinanțate de UE.

În cadrul politicii de Responsabilitate socială, în cursul anului 2024, s-au acordat 16 sponsorizări aprobate de către Consiliul de Administrație al Companiei, în vederea susținerii domeniilor educaționale, sociale, culturale și sportive.

În anul 2024 a continuat programul educațional pentru copii și tineri pe teme de protecția surselor de apă și a mediului în ansamblu – făcând parte din politica de responsabilitate socială a Companiei, sub coordonarea Serviciului de Relații Publice. Programul a totalizat un număr de peste 150 de vizite la Muzeul Apei "Leonida Truță" și stațiile de tratare/epurare, respectiv peste 4000 de vizitatori.



Prezentare Aventurile unei Picături de Apă



Tur Muzeul Apei "LEONIDA TRUȚĂ"



Activitate de Ziua Mondială a Apei

Compania de Apă Someș prin Muzeul Apei "Leonida Truță", în calitate de co-inițiator și membru fondator al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă - WAMU-NET a organizat ediția a V-a a *Concursului Internațional de Premii Pentru Tineret – Apa Pe Care O Vrem*.



Creația câștigătoare la categoria Desen



Creații transmise în cadrul concursului

La ediția a V-a s-au înscris 75 elevi, de la unități de învățământ din județele Cluj și Sălaj cu creații artistice la categoriile de creație: desen, video și alte media, din cadrul Muzeului Apei "Leonida Truță". În cadrul concursului, ne mândrim cu o diplomă specială primită de către o elevă din Cluj, înscrisă prin intermediul Muzeului Apei "Leonida Truță".

Toate creațiile participante la concurs au fost prezentate online în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor care a avut loc în luna iunie 2024.

În iunie 2024, Compania a participat la expoziția de specialitate Expo Apa, la standul CT Transilvania al ARA, care s-a desfășurat la Brașov. În cadrul acestui eveniment, Compania de Apă Someș a participat la concursul “Instalare branșament sub presiune” destinat operatorilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Au participat 17 echipe, Compania de Apă Someș ocupând locul 9 în clasament.



Standul Companiei de Apă Someș S.A.

În luna mai a avut loc Conferința (Managementul apei în condiții de schimbări climatice) care a fost găzduită de IFAT-München – cel mai important târg comercial din lume pentru managementul apei, canalizării, deșeurilor și materiilor prime, oferind o oportunitate unică de a afla despre furnizorii și tehnologiile lideri pe piață. Asociația Europeană a Apelor a organizat Water Management in Changing Conditions 2024 (Managementul apei în condiții de schimbări climatice 2024), susținută de Asociația Internațională a Apei (IWA).

În luna august a avut loc Congresul Mondial al Apei, care a avut loc la Toronto, Canada sub deviza “Să dăm formă viitorului apei noastre - Shaping our Water Future”.

Congresul Mondial al Apei este organizat la fiecare doi ani de către Asociația Internațională a Apei - International Water Association - IWA, din care face parte și Compania de Apă Someș S.A. și este poate cel mai important eveniment profesional din sectorul internațional al apei cu focalizare nu doar pe activitatea utilităților (companiilor) de apă și canalizare, ci și pe ținuturile umede, schimbările climatice, apele terestre și zonele costiere, amprenta de carbon, economia circulară s.a.m.d.



Directorul General împreună cu Directorul de Comunicare
la Congresul de la Toronto

În luna octombrie a avut loc cea de-a 5-a Conferință Internațională a WAMU-NET organizată la Porto oferind trei zile de schimburi, discuții, învățare reciprocă și noi conexiuni. Cea de-a cincea conferință internațională, intitulată „Orașele apei: pacea și prosperitatea prin educația pentru durabilitatea apei”, a fost găzduită de Águas e Energia do Porto, Portugalia, în cooperare cu Catedra UNESCO „Apă, porturi și orașe istorice” cu sediul în Delft, Țările de Jos, și provincia autonomă Trento și Civiltà dell'Acqua, Italia.



Conferința Internațională a WAMU-NET – Porto, Portugalia

Directorul General a participat la conferința Water Loss 2024, care a ajuns la cea de-a 12-a ediție. Conferința Internațională privind Pierderile de Apă, este organizată de International Water Association (IWA), iar evenimentul a avut loc în aprilie 2024, la San Sebastián, Spania, în cadrul Centrului de Congrese Kursaal. A fost prima conferință din acest domeniu desfășurată în două limbi – engleză și spaniolă. Water Loss 2024 a reunit peste 500 de participanți din peste 50 de țări, incluzând experți de renume în domeniul gestionării pierderilor de apă. Obiectivul principal a fost de a discuta cele mai recente

dezvoltări tehnologice și strategii pentru reducerea pierderilor de apă potabilă tratată, cauzate de scurgeri din rețelele de distribuție subterane și tehnicile de detectare a scurgerilor, control hidraulic și bune practici din industrie.

În toamna anului 2024, un reprezentat al Companiei de Apă Someș, din cadrul Serviciului Digitalizare Rețele GIS a participat la Digital Water Summit. Acesta este un eveniment de referință în digitalizarea sectorului global al apei, organizat de International Water Association (IWA) la Palatul Euskalduna din Bilbao, Spania. Această colaborare a asigurat o platformă de discuții și prezentări relevante pentru toți actorii implicați în digitalizarea sectorului apei, cu un accent deosebit pe aspectele de afaceri și industrie. Participanții au avut oportunitatea de a interacționa cu experți de top, de a participa la sesiuni de conferințe, expoziții și seminarii, toate având ca obiectiv promovarea soluțiilor digitale inovatoare pentru un viitor sustenabil al apei.

În întreaga perioadă de referință s-au îndeplinit de asemenea cerințele și obligațiile de publicitate stipulate în legislația privind guvernanta corporativă: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, situațiile financiare aferente 2024, bilanț, contul de profit și pierderi, situație active etc.

De asemenea, pe pagina de facebook au fost postate aproape zilnic avariile de apă și foto/video/explicații din activitatea zilnică a companiei și sucursalelor, respectiv fotografii și clipuri video din timpul lucrărilor noi și a intervențiilor privind soluționarea avariilor. Pe pagina de facebook au fost postate, afișe, clipuri video și fotografii ale campaniilor *"Toaleta nu este tomberon"* și *"Nu udați grădinile"*.



Tot pe linia transparenței activității de Relații Publice, în cursul anului 2024, s-a realizat o nouă ediție a broșurii printate în condiții grafice deosebite *„Raport de activitate pe anul 2023”* care a fost distribuită tuturor UAT-urilor din aria deservită, companiilor de apă din țară, altor autorități și instituții partenere cât și în cadrul companiei, fiecărei entități funcționale a societății. S-au realizat noi clipuri video

și/sau animații video ale campaniilor de informare – conștientizare deja derulate periodic și a unora noi demarate.



Raport anual 2023

În anul 2024 au fost realizate câteva interviuri tv și radio. Directorul de Comunicare, în calitate de putător de cuvânt al Companiei, a acordat mai multe interviuri pentru posturile TVR Cluj, PRO TV Cluj și Radio Cluj, în cadrul cărora a prezentat diferite subiecte de actualitate, printre care stadiul lucrărilor privind reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Cluj – Napoca.



Interviu TVR Cluj

De asemenea, a fost invitat la o emisiune RFI (Radio France International) realizată la UMF Cluj-Napoca, cu privire la regionalizarea și accesarea fondurilor Europene, la care au participat conducătorii altor instituții majore beneficiare de fonduri Europene de dezvoltare, UMF, Apele Române etc.

*Emisiune Radio France International*

Compania de Apă Someș S.A. se remarcă printr-o serie de inițiative și proiecte menite să aducă beneficii tangibile comunităților deservite, cu o experiență de peste două decenii în implementarea programelor majore de investiții, aceasta continuă să fie un lider în modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare.

Articolele recente, publicate în diferite publicații, reflectă această evoluție a Companiei. Într-un interviu acordat pentru operatorul de apă și canalizare Aquatim S.A. din Timișoara, publicat pe website-ul lor, Directorul General al Companiei de Apă Someș a detaliat progresul proiectelor realizate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Acesta a subliniat impactul semnificativ al proiectelor asupra comunităților locale și a prezentat noul Program de Dezvoltare Durabilă (PDD).

Revista „**Agenda Construcțiilor**” a completat această imagine, oferind o privire detaliată asupra stadiului contractelor din cadrul POIM și a noilor investiții planificate prin PDD. Proiectele nu se limitează doar la extinderea și modernizarea rețelelor, ci includ măsuri inovatoare menite să asigure sustenabilitatea pe termen lung, cum ar fi automatizarea și digitalizarea proceselor.

În aceeași perioadă de referință a fost publicat un articol, bilingv română-maghiară, sub formă de interviu în **Transilvania Transparentă**, despre sistemul de furnizare a apei potabile în localitățile limitrofe ale municipiului Cluj-Napoca, pentru o înțelegere mai amplă a problemei furnizării apei în timpul verii și al iernii.

De asemenea, într-un articol publicat de „**Transilvania Business**”, s-a evidențiat angajamentul companiei față de reducerea impactului asupra mediului. Printre priorități se numără contorizarea inteligentă, utilizarea extinsă a surselor de energie regenerabilă și adoptarea principiilor economiei circulare. Aceste investiții contribuie la reducerea amprente de carbon, a emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea resurselor naturale, în beneficiul generațiilor viitoare.

Prin aceste proiecte, Compania de Apă Someș S.A. demonstrează că este mai mult decât un simplu furnizor de servicii, devenind un exemplu de excelență și inovare în domeniu. Angajamentul său față de comunitate, mediu și sustenabilitate consolidează statutul companiei ca un pilon al dezvoltării durabile în România.

Direcția de Comunicare prin intermediul Serviciului de Relații Publice a continuat tradiția realizării Newsletter-ului intern al CASSA. Această revistă reprezintă o sinteză a principalelor evenimente din activitatea Companiei și este transmisă trimestrial, prin e-mail, tuturor angajaților Companiei.



Newsletter – revista trimestrială SOMEȘ NEWS

De asemenea, a continuat acțiunea de colantare a flotei auto, respectiv a autospecialelor și vehiculelor folosite de secțiile operaționale, cu tema celor două campanii principale derulate de Compania de Apă Someș S.A., *Toaleta nu este tomberon* și *Nu udați grădinile* și a fost demarată o acțiune de înlocuire a plăcilor de identificare a obiectivelor Companiei, atât din Cluj, cât și din Sălaj și sucursale.

Autocolantul campaniei "*Toaleta nu este tomberon*" se va aplica pe autospecialele secțiilor canal iar autocolantul campaniei "*Nu udați grădinile*" pe autoutilitarele secțiilor de apă.



Campanie Toaleta nu este tomberon



Campanie Nu udați grădinile

Aplicația MyCAS informează clienții prin email cu ocazia emiterii facturii. De la lansarea aplicației MyCAS de interfață cu clienții, numărul operațiunilor realizate online (plăți, avizare documentații, contractare servicii) a crescut continuu.

În perioada de referință a avut loc o nouă actualizare a platformei MyCAS – etapa a IV-a, prin implementarea unui modul de flux de documente îmbunătățit, care permite gestionarea online a întregului flux, anunțarea prin e-mail a clienților la emitere de somații și accesarea lor din conturile MyCAS și anunțarea prin email a începutului perioadei de transmitere a indexului autocitit.

Încă de la înființare, Call Center-ul a devenit un important punct de relaționare cu clienții, în cursul anului 2024 gestionând 24.439 apeluri din partea clienților Companiei, cu 17% mai multe decât în anul precedent.

Compania a primit în perioada de raportare 7.697 sesizări, din care 3.352 reclamații (43,54%), restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalități ale sistemului sau nemulțumiri ale clienților, ci diverse aspecte contractuale, solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc.

Din numărul total de sesizări, 89,17 % au primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.

Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor, disfuncționalități în ceea ce privește funcționarea sistemului de canalizare, scoatere de la facturare a serviciului canalizare și lipsa presiunii.

Totodată, în cursul anului 2024 au fost înregistrate 22 de petiții în baza Legii 544/2001, la toate solicitările s-a răspuns în termen mai scurt de 10 zile.

G. AUDIT

În perioada de referință:

- S-a efectuat autoevaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul Biroului Audit Intern.
- S-a întocmit Raportul anual de audit intern, aferent anului 2024 și s-a transmis către Consiliul Județean Cluj și către Camera de Conturi a Județului Cluj;
- S-a întocmit Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
- S-a întocmit Planul multianual pentru perioada 2025-2026-2027-2028 și Planul anual de audit intern pentru anul 2025;
- Au fost realizate un număr de 11 misiuni de audit intern de asigurare; S-a realizat monitorizarea implementării recomandărilor de audit intern, având ca termen de implementare anul 2024 ;
- În cursul anului 2024 nu au fost recomandări neînsușite de către conducerea Companiei, ca urmare a misiunilor de audit intern efectuate.

H. ACHIZIȚII

Lista contractelor/acordurilor-cadru de achiziții de produse, servicii și lucrări în anul 2024 și sinteza activității este prezentată în **Anexa 1**.

I. BUGETUL

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății pe anul 2024 este prezentat în **Anexa 2**.

J. LITIGII

În cursul anului 2024 s-au înregistrat un număr de 124 de cauze, din care 88 cauze pentru recuperare de creanțe și 36 cauze cu alt obiect. Din cele 88 de dosare pentru recuperare de creanțe s-au achitat creanțe în sumă totală de 58.648,31 lei, celelalte cauze fiind în diverse etape de soluționare. Totodată, în decursul anului 2024 s-au mai recuperat sume în valoare de 79.402,88 lei, aferente dosarelor de recuperare creanțe introduse de personalul serviciului juridic în anii anteriori (2020, 2021, 2022, 2023).

K. RESURSE UMANE

În perioada de referință, fluctuația de personal a constatat în plecarea naturală a 109 angajați, plecarea forțată a 3 angajați și angajarea a 144 persoane în general pentru dotarea cu personal a punctelor noi de lucru înființate ca urmare a preluării de noi rețele și/sau noi localități în aria de operare regională din județele Cluj și Sălaj.

Venitul mediu brut pe Companie realizat pe 11 luni în anul 2024, din Fondul de salarii, inclusiv sporurile, a fost de 6.505 lei.

Organigrama Companiei de Apă Someș a fost aprobată prin Decizia nr.53/28.06.2024 și avizată prin Hotărârea nr. 24/12.07.2024 de către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, iar apoi prin Decizia nr.56/31.07.2024 și avizată prin Hotărârea nr. 29/09.08.2024 de către Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa cu un număr total de **2.043** angajați și este prezentată în **Anexa 3**.

a. Formarea profesională 2024

Formarea profesională în anul 2024 a vizat atât dezvoltarea competențelor de bază și tehnice pentru angajați pe toate nivelurile ierarhice, perfecționarea unor competențe de conducere pentru angajații cu funcții de conducere/coordonare activitate, cât și calificarea în meserii esențiale desfășurării activității.

Formarea profesională în anul 2024 a luat forma cursurilor de calificare, cursurilor de perfecționare și a participărilor la conferințe și grupuri de lucru și au avut ca participanți angajați de la sediu Cluj și Sucursale.

Cursurile de calificare au răspuns nevoilor de formare ale secțiilor productive, în meserii esențiale specifice activității: instalator, sudor, mașinist mașini terasamente.

Cursurile de inițiere, specializare sau perfecționare pentru categorii diverse de personal, din toate entitățile funcționale ale firmei, au contribuit la formarea a peste 730 angajați:

1. Cursuri competențe de conducere, cu participarea a 192 angajați: Managementul schimbării, Managementul responsabilității, Managementul echipelor performante, Leadership în lumea digitală.
2. Cursuri competențe de bază și tehnice cu participarea a peste 550 de angajați. Competențele de bază au fost dezvoltate în domeniile: Comunicare, Muncă în echipă și colaborare interdepartamentală, Reacții în situații critice și gândire critică, Luare de decizii și rezolvare de probleme.

Competențele tehnice au fost dezvoltate în domenii precum: inginerie, contabilitate, achiziții publice, accesare fonduri europene, audit, siguranță cibernetică, anticorupție, autorizări ISCIR, sănătate și securitate în muncă, protecție civilă, operare la tratarea și epurarea apelor uzate, operare SCADA, managementul deșeurilor, utilizare aplicații folosite de cititori apă, diriginți de șantier, responsabil tehnic cu execuția, etc. Între cursurile de competențele tehnice menționăm și cursul de Excel, care a avut peste

100 angajați participanți, evidențiind necesitatea și asigurând continuitatea formării pentru acest instrument digital de bază.

În categoriile anterioare menționăm și desfășurarea cursurilor impuse legal - Igienă, Prim ajutor, Stivuitoriști, Macaragii, Legători de sarcină, Conducători auto marfă, cu atestate după instruirile de profil.

b. Managementul performanței 2024

Sistemul de management al performanței a fost implementat în Compania de Apă din anul 2020 ca sistem pilot și din 2021 ca sistem funcțional. Conform procedurii operaționale Managementul performanței (PO-RU-05) acest sistem presupune trei procese fundamentale, care s-au desfășurat pe întreg parcursul anului trecut:

1. ianuarie 2024 - stabilirea de obiective/criterii individuale de performanță cascade din obiectivele entității funcționale și prezentarea/semnarea de către angajați a tabelului de agreere a obiectivelor/criteriilor de performanță;

2. ianuarie 2024 - procesul de evaluare a angajaților pentru anul 2023 și realizarea în cadrul evaluării anuale a planurilor de măsuri de dezvoltare, financiare, de promovare, corective;

3. evaluarea intermediară - din august-septembrie 2024, care a informat atât nevoia de formare profesională, evidențiată în Propunerile pentru Planul de formare profesională pentru anul 2025, cât și nevoia de alte măsuri corective/ameliorative.

L. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017, întocmit în conformitate cu prevederile [Normelor metodologice](#) de aplicare a Legii nr. [544/2001](#) privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. [123/2002](#), cu modificările ulterioare (HG nr.478/2016 și HG 830/2022) și Raportul anual de activitate privind transparența decizională prevăzut la art. 13 din Legea nr.52/2003, sunt prezentate în câte un document distinct, anexate prezentei (**Anexa 4 și Anexa 5**).

M. REMEDIEREA DEFICIENȚELOR

Deficiențele încă existente în sistemul administrat de CASSA, rezidă în cea mai mare parte în vechimea mare pe alocuri a unor secțiuni ale rețelei de apă-canal atât în sistemul zonal Cluj, cât mai ales

în localitățile nou preluate după regionalizare, care în calitatea lor de orașe mici și mijlocii nu au beneficiat până în 2005 (Program SAMTID) de aproape nici o investiție de modernizare/extindere. De asemenea, urgență rapidă a unor noi zone rezidențiale în Cluj-Napoca și comunele adiacente, nedotate cu utilități, iar unele necuprinse în planurile de dezvoltare urbanistică la momentul conturării programelor de investiții cu cofinanțare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă și colectare-epurare, au creat premise pentru afectarea mediului (lipsă rețele canalizare) și absența utilităților (apă-canal).

Programele de investiții menționate anterior au contribuit și vor contribui în continuare în a remedia o bună parte din aceste probleme. Continuarea modernizării și extinderii rețelilor, a infrastructurii în general este prevăzută și în Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, care se concentrează atât pe continuarea remedierii deficiențelor restante din zona urbană cât mai ales pe aducerea infrastructurii din aria rurală deservită la nivelul de conformare a condiționalităților din Capitolul de mediu al Tratatului de Aderare.

Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți și a Relațiilor Publice se face în cadrul programului de deschidere de noi puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției mediului și a surselor de apă.

Condițiile anterioare improprii pentru interfața cu clienții, au fost în bună parte soluționate prin darea în folosință a clădirii noi de la sediul central cu o interfață modernă de relaționare cu clienții.

Secțiunile operaționale de rețele apă/canal, atât cele care deservește sistemul zonal Cluj cât și cele de la Sucursale, au fost dotate continuu cu mijloace auto, autospeciale și tehnologii de ultimă generație pentru creșterea rapidității și eficienței activității de intervenție la avarii și scăderea consumurilor de energie, materii și materiale.

Continuă o activitate organizată și monitorizată de depistare a pierderilor de apă, prin metode moderne, cât și de depistare a consumurilor abuzive/ilegale.

Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, a procedurilor de calitate la nivel de companie și politicilor conducerii urmăresc scăderea consumurilor de materii și materiale și creșterea eficienței utilizării resurselor.

N. PARTENERIATE ȘI AFILIERI

Afilierea Companiei, prin intermediul Muzeului Apei la Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă și prin acesta la UNESCO PHI a fost deja menționată. Compania continuă să fie membru corporatist IWA – Asociația Internațională a Apei, și ARA – Asociația Română a Apei.

Sunt menționate de asemenea protocoalele de colaborare cu unitățile de învățământ în cadrul programului educațional. În anul 2020 Compania de Apă Someș a fost invitată să se alature unei noi inițiative internaționale numită Alianța Globală pentru Calitatea Apei – **World Water Quality Alliance** ce reunește diferite tipuri de organizații cu scopul de a monitoriza probleme legate de calitatea apei la nivel mondial, regional și local și de a veni cu soluții inovatoare pentru adresarea acestor probleme.

Alianța Mondială pentru Calitatea Apei (WWQA) reprezintă o rețea globală voluntară și flexibilă cu mai multe părți interesate, care susține rolul central al calității apei dulci în obținerea prosperității și sustenabilității; explorează și comunică riscurile legate de calitatea apei în contexte regionale, naționale, locale și globale și indică soluții pentru menținerea și restabilirea ecosistemului și a sănătății și bunăstării umane.

La începutul lunii ianuarie 2024 a fost încheiat un parteneriat între Compania de Apă Someș și CLEMS (Cluster eco-innovative for a sustainable environment). Evenimentul și-a propus să creeze un cadru de conectare și dialog între cercetători și agenți economici, pornind de la contribuțiile științifice ale INCDTIM (Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru tehnologii izotopice si Moleculare) în domeniul mediului, în vederea stabilirii unei colaborări atât pentru cercetare, cât și pentru transfer tehnologic.

Directorul General al Companiei de Apă Someș S.A., dr.ing. Călin Vasile Neamțu este membru activ al Asociației Române a Apei (ARA) și al Asociației Internaționale a Apei (IWA). Începând din 2018, deține funcțiile de Vicepreședinte al ARA, Președinte al Comitetului Teritorial Transilvania al ARA și Președinte al Comisiei Principale de „Rețele Apă Potabilă” din cadrul ARA.

În urma unui proces de vot care a demarat în anul 2023, soc. Victor-Lucian Croitoru, Directorul de Comunicare al Companiei de Apă Someș S.A., a fost ales Președintele Comitetului de Management a Comisiei Internaționale de Comunicare cu Clienții și Publicul a IWA – Asociația Internațională a Apei (Chair of IWA’s SG on PCC - Chair of IWA’s Specialist Group on Public and Customer Communication Management Committee).

Este pentru prima dată când un profesionist din domeniul apei este ales Președinte atât al Comisiei Naționale (Directorul de Comunicare al Companiei de Apă Someș fiind ales recent și Coordonatorul Comisiei de Comunicare a Asociației Române a Apei) cât și a Comisiei Internaționale de profil a IWA.

Gestionarea apei necesită o comunicare eficientă cu toate părțile interesate, în special cu clienții și publicul. Gestionarea cu succes a apei necesită implicarea activă a publicului din sectorul de afaceri din domeniul apei, a comunităților locale, a birourilor alese și nu numai.

Prin implicarea clienților și a publicului, sectorul apei poate încuraja o schimbare pozitivă de comportament, poate crește sprijinul pentru investiții în infrastructura apei și poate îmbunătăți comunitățile locale și mediul înconjurător.

Grupul de specialiști în comunicare cu publicul și clienții împărtășește metode, tehnici și instrumente de comunicare care sporesc satisfacția și încrederea clienților, îmbunătățesc performanțele serviciilor publice și stabilesc practici durabile de gestionare a apei.

Scopul grupului este de a crește profilul comunicării și al implicării ca strategie cheie în furnizarea de servicii de apă și apă uzată.

O. PRIORITĂȚI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ:



- Finalizarea contractelor demarate prin PDD;
- Continuarea investițiilor prin IID;
- Demararea în bune condiții a PNRR;
- Continuarea investițiilor din cadrul Politicii de amplificare a producției de energie verde și reducere a amprente de carbon;
- Continuarea investițiilor și măsurilor în vederea reducerii pierderilor de apă și a NRW pentru continuarea automatizării și digitizării proceselor în vederea eficientizării activității și deciziei manageriale;
- Continuarea conformării la Directivele Europene în domeniu și a strategiilor naționale.

www.casomes.ro

cassa@casomes.ro